


Comune di Varazze
3° SETTORE - Lavori Pubblici e Servizi Tecnici

pag. 1

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: Lavori di manutenzione asfalti strade anno 2016.
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

COMMITTENTE: Comune di Varazze

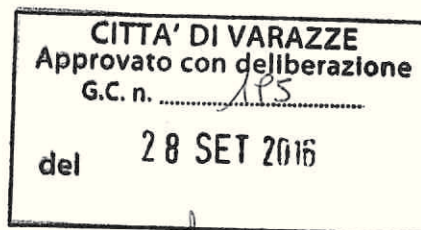

IL SEGRETARIO GENERALE

Varazze, 01/09/2016

I PROGETTISTI

Geom. N. Daddi

Ing. A. Gandolfo



Area strade e protezione civile

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm, compreso il trasporto e lo smaltimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta, inclusi gli oneri di discarica. euro (quattro/76)	m2	4,76
Nr. 2 002	Provista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di kg.0.600 di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con macchine finitrici idonee, nonché la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compreso di 3 cm. euro (undici/10)	m2	11,10
Nr. 3 003	Bonifica del sottofondo stradale mediante scavo, ricerca disfunzione e preparazione del sottofondo stradale per la successiva asfaltatura in tutte le zone e tratti ove necessario della strada interessata, incluso il carico, trasporto e lo smaltimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta, inclusi gli oneri di discarica. euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Varazze, 01/09/2016			
I Progettisti			
Geom. N. Daddi			
Ing. A. Gandolfo			