




Strade Provinciali della Provincia di Savona

Servizio di:

SFALCIO ERBA 2022_2023

Importo Euro 775.920,00

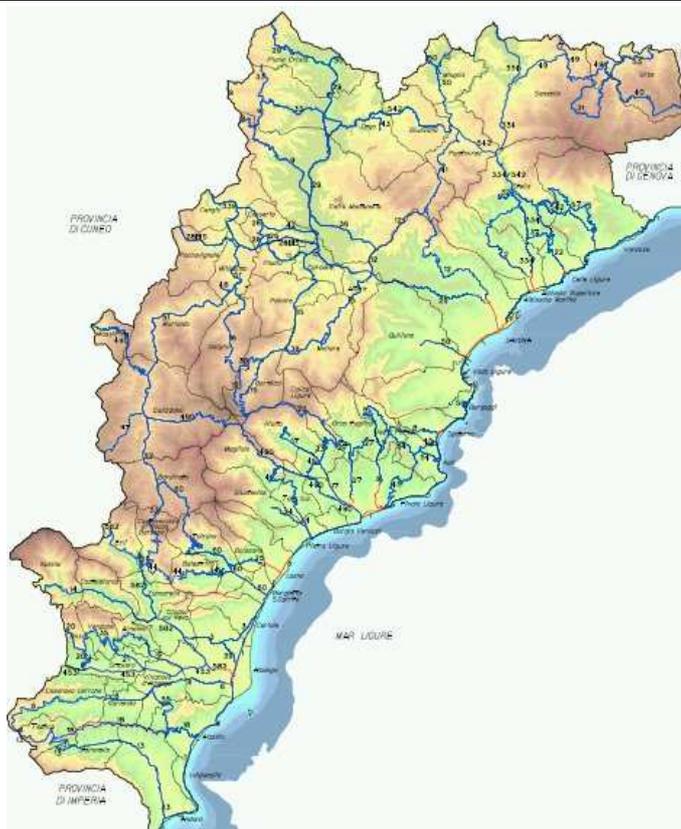

SFALCIO ERBA

Relazione Tecnica

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Maurizio ZERBINI

Data Marzo 2022	Finanziamento Provincia di Savona		1
File	Bilancio	Scala	

Premessa

La presente relazione riguarda il servizio di sfalcio erba, decespugliamento di vegetazione, arbusti, rovi delle banchine e pertinenze stradali in genere, lungo le strade della Provincia di Savona per l'annualità 2022_2023.

Le lavorazioni sono previste con l'uso di mezzi meccanici e/o manualmente e dovranno essere eseguite a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine stradali per una larghezza di almeno 2,50 mt. lato monte e per una larghezza di almeno 1,50 mt. lato valle della carreggiata.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna dall'appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe e degli arbusti senza produrre alterazioni alla stabilità delle scarpate e dei cigli, con esclusione dell'utilizzo di diserbanti chimici.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere:

- I. sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e qualunque altra vegetazione presente lungo le banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice, decespugliatore, macchine operatrici) purchè idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano sia in pendenza. Il taglio dell'erba dovrà essere rifinito intorno agli elementi di arredo stradale (segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere) che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico;
- II. aspirazione, carico e trasporto, da eseguire prontamente, dei materiali derivanti dalla falciatura mediante conferimento in discarica autorizzata. Nelle operazioni di sfalcio è previsto che la Ditta si organizzi per evitare l'innescio e la propagazione di incendi con la predisposizione di personale attrezzato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi.

Quadro Economico

L'importo complessivo del servizio di sfalcio erba annualità 2022_2023 a misura ammonta ad Euro 636.000,00 a base di appalto di cui Euro 620.000,00 soggetti a ribasso (di cui € 341.000,00 per costo del servizio ed Euro 279.000,00 per costo della manodopera) ed Euro 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 139.920,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi € 775.920,00

Fonti Finanziamento

Il presente progetto è finanziato tramite fondi propri dell'amministrazione.

Elaborati progettuali

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Quadro Economico;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo Metrico Estimativo;
5. Schema grafico relativo alla composizione delle strade per ogni lotto;
6. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
7. Schema di Contratto;
8. Duvri.